



c'est simple c'pro

GRILLES DE SOUFFLAGE LINÉAIRE - GRSLI

FICHE TECHNIQUE


RAL9016



RAL9005



RAL7016


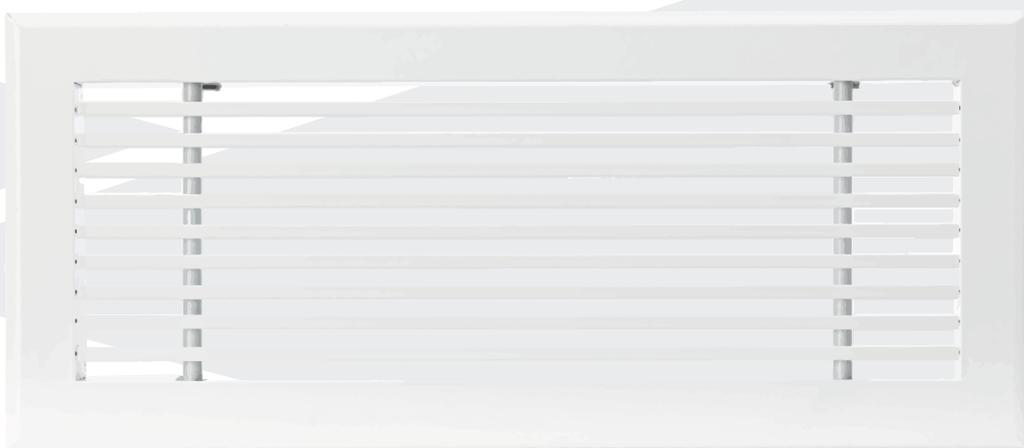


+ Produit

- ▶ Grille en aluminium epoxy mat
- ▶ Design parfaitement adapté aux installations murales
- ▶ Fixation par clips inox intégrés
- ▶ Ailettes fixes non orientables

Dimensions

(en mm)

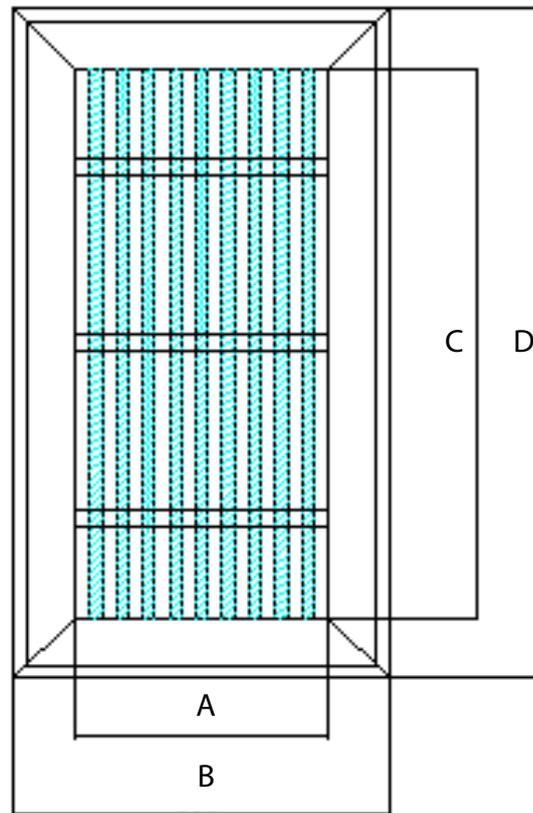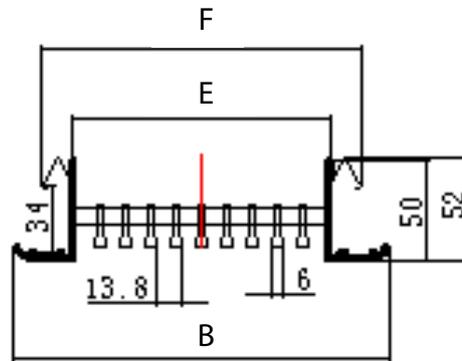

L x H (mm)	A	B	C	D	E	F
300 x 150	128	188	278	338	130,8	159,8
400 x 150	128	188	378	438	130,8	159,8
500 x 150	133	193	483	543	135,8	164,8
600x 100	83	143	583	643	85,8	114,8
600 x 150	133	193	583	643	135,8	164,8
800 x 100	83	143	783	843	85,8	114,8
800 x 150	133	193	783	843	135,8	164,8
1000 x 100	83	143	983	1043	85,8	114,8
1000 x 150	133	193	983	1043	135,8	164,8

Caractéristiques aérauliques

L x H (mm)	AK (dm ²)	Caractéristiques aérauliques selon débit d'air (m ³ /h)																	
		200		300		400		500		700		900		1300		2000		2500	
300 x 150	2,5	2,2	19,2	3,3	26,9	4,4	33,8	5,5	39,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,6	2,6	8,0	3,7	14,4	4,7	22,8	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400 x 150	3,3	-	-	2,5	19,6	3,3	25,4	4,1	31,0	5,8	41,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	4,3	3,4	7,7	4,3	12,1	5,1	23,9	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-
500 x 150	4,1	-	-	-	-	2,7	15,4	3,4	21,5	4,7	32,4	6,1	41,8	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	4,7	3,9	7,6	4,8	15,2	6,3	25,3	7,5	-	-	-	-	-	-
600 x 100	3,1	-	-	2,6	18,8	3,5	25,5	4,4	31,6	6,2	41,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	4,7	3,4	8,7	4,4	13,9	5,3	27,9	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-
600 x 150	4,9	-	-	-	-	2,3	19,1	2,9	20,6	4,0	24,7	5,1	30,3	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	4,4	4,1	6,8	5,1	13,2	6,8	22,0	8,4	-	-	-	-	-	-
800 x 100	4,4	-	-	-	-	2,5	16,8	3,2	18,8	4,5	23,4	5,7	28,8	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	4,3	4,0	6,8	4,8	13,4	6,3	22,5	7,7	-	-	-	-	-	-
800 x 150	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	11,8	3,8	16,8	5,6	24,1	8,7	32,6	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	7,1	7,0	8,8	15,3	12,0	37,6	16,9	-	-
1000 x 100	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	16,2	4,6	26,2	6,7	34,8	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	6,4	14,4	7,7	30,8	9,9	-	-	-	-
1000 x 150	8,2	-	-	-	-	-	-	1,6	17,4	2,4	18,7	3,1	20,1	4,6	22,8	7,2	27,6	9,0	31,0
		-	-	-	-	-	-	1,7	5,3	3,8	7,1	6,7	8,8	14,8	11,9	36,7	16,6	58,3	19,3

vitesse (m/s)

niveau de puissance acoustique (dB(A))

perte de charge (Pa)

portée (m)

Références

	Blanc	Noir	Anthracite
300 x 150	051204-613015	051204-623015	051204-633015
400 x 150	051204-614015	051204-624015	051204-634015
500 x 150	051204-615015	051204-625015	051204-635015
600 x 100	051204-616010	051204-626010	051204-636010
600 x 150	051204-616015	051204-626015	051204-636015
800 x 100	051204-618010	051204-628010	051204-638010
800 x 150	051204-618015	051204-628015	051204-638015
1000 x 100	051204-611010	051204-621010	051204-631010
1000 x 150	051204-611015	051204-621015	051204-631015

Plénums compatibles

	Plénum galva	
	Référence	Piquage
300 x 150	051208-613015	1 x 160
400 x 150	051208-614015	1 x 160
500 x 150	051208-615015	2 x 160
600 x 100	051208-616010	2 x 160
600 x 150	051208-616015	2 x 160
800 x 100	051208-618010	3 x 160
800 x 150	051208-618015	3 x 160
1000 x 100	051208-611010	3 x 160
1000 x 150	051208-611015	3 x 160

Large gamme pour répondre à tous les besoins des installations aérauliques



Une solution design et esthétique qui s'intégrera facilement dans les intérieurs contemporains



Des grilles PREMIUM pour un budget maîtrisé !



Une installation simple et rapide



c'est simple c'pro

contact@cpro-france.fr