



# ZONING MOTORISÉ AIRPILOT

La solution de zoning vient en complément d'un système de climatisation gainable afin de le rendre plus confortable et performant. Cela permet de piloter et réguler de façon individuelle les pièces d'une habitation ou de bureaux. Chaque zone est chauffée ou refroidie selon ses propres besoins.

Permet de traiter  
1 à 6 pièces

Système  
PLUG & PLAY :  
Aéraulique  
Électrique




Boîtier  
électrique  
intégré dans la  
carrosserie

Isolation intérieure thermique et anti-condensation  
de 13 mm, pour une limitation des déperditions  
et une atténuation acoustique

- ▶ Compatibles avec les modèles PEAD 35, 50, 60, 71, 100, 125
- ▶ Inclus dans le pack zoning :
  - Plénum de soufflage équipé de volets motorisés
  - Plénum de reprise + piquages de reprise Ø200 mm pour les tailles 35 et 50 ou Ø250 mm pour les autres tailles
  - Câble de 15 m équipé d'un connecteur rapide et pré-dégainé d'usine pour liaison avec la tablette
  - 1 Connecteur rapide pour alimentation électrique
  - 1 Connecteur rapide pour un 2ème zoning
  - 1 Bande isolante pour le raccordement entre le plénum de soufflage et le gainable largeur 47 mm et d'épaisseur 5 mm
- ▶ Disponibles en option : bouchons Ø200 mm, réductions 200/160 mm, manchon EASYCLIP 200/200 mm, en ABS
- ▶ Alimentation : 220-240 V-AC / 50-60 Hz
- ▶ Consommation : 31W
- ▶ Indice de protection : IP 20
- ▶ Température de fonctionnement : 0°C à 55°C

## Dimensions

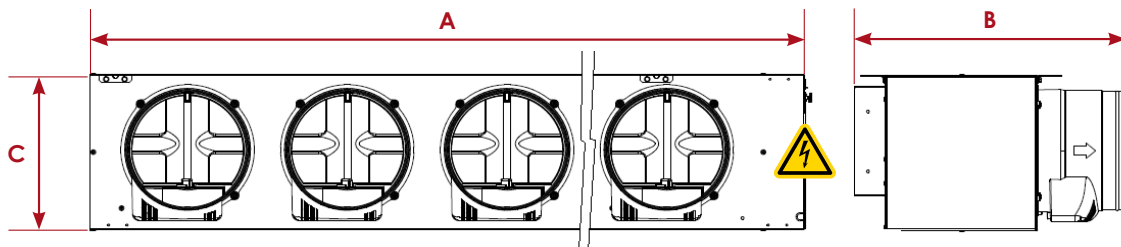

MITSUBISHI				
Référence	Modèle	Désignation	Taille	Poids (kg)
051101-750004	35/50	4 sorties	<b>S</b>	13,5
051101-750014	60/71	4 sorties	<b>M</b>	16
051101-750016	60/71	6 sorties	<b>L</b>	20
051101-750026	100/125	6 sorties	<b>L</b>	20

Dimensions				
Taille	Volets	A (mm)	B (mm)	C (mm)
<b>S</b>	4	969	442	260
<b>M</b>	4	1 169	442	260
<b>L</b>	6	1 469	442	260

c'est simple c'pro